

Características



Es un esmalte fabricado con pigmentos y resinas de primera calidad que permiten brindar una excelente nivelación, gran poder cubritivo y una alta resistencia a abrasivos domésticos, ésto marca la diferencia con otros esmaltes sintéticos.

Detalle técnico

Colores	Ver carta de colores en acabado brillante, satinado o mate.
Presentaciones	1/4 - 1/2 - 1 - 4 - 20.
Rendimiento	De 8 a 10 mts ² por litro y por mano.
Tiempo de secado	2 hs. y 8 hs. entre manos.
Limpieza y dilución	Aguarrás mineral.
Recomendaciones	Mezclar bien el producto hasta lograr un color uniforme. No pintar en condiciones de extrema humedad o temperatura. Almacenar en un lugar fresco y seco. No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie. No ingerir, evitar el contacto con la piel y/o los ojos.

¿Cómo preparo la superficie?

Toda superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasas y otras suciedades, así como también de cualquier pintura suelta o descascarada.


- Si tenemos que pintar sobre MADERA NUEVAS debemos Aplicar previamente **FONDO BLANCO PARA MADERAS ÜXELL**.
- Para una mayor protección de la madera contra agentes agresores como hongos e insectos, recomendamos la aplicación previa de **PRESERVADOR PARA MADERAS ÜXELL** siguiendo las instrucciones del envase.
- En caso de pintura floja o descascarada tenemos que aplicar **REMOVEDOR GEL ÜXELL**, enjugamos bien con agua y luego procedemos como si fuese una superficie nueva.
- Sobre **HIERRO EN MAL ESTADO O NUEVO** tenemos que aplicar **DESOXIDANTE Y FOSFATIZANTE ÜXELL** dejar actuar, trapear y luego aplicar **CONVERTIDOR DE OXIDO ÜXELL** siguiendo las instrucciones del mismo.

¿Cómo lo aplico?

Debemos aplicar dos manos de este producto a pincel o rodillo, diluyéndolo con aguarrás mineral no más de un 10% si fuera necesario. Se puede utilizar soplete también, para este caso debemos diluirlo un 25% con **DILUYENTE PARA ESMALTE SECADO RÁPIDO ÜXELL** y aplicar una manos más de producto que en la aplicación a pincel o rodillo. En ambos casos hay que terminar el trabajo con dos manos más de **ESMALTE SINTETICO ÜXELL**.



Para una mayor información pongase en contacto con nuestro departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)

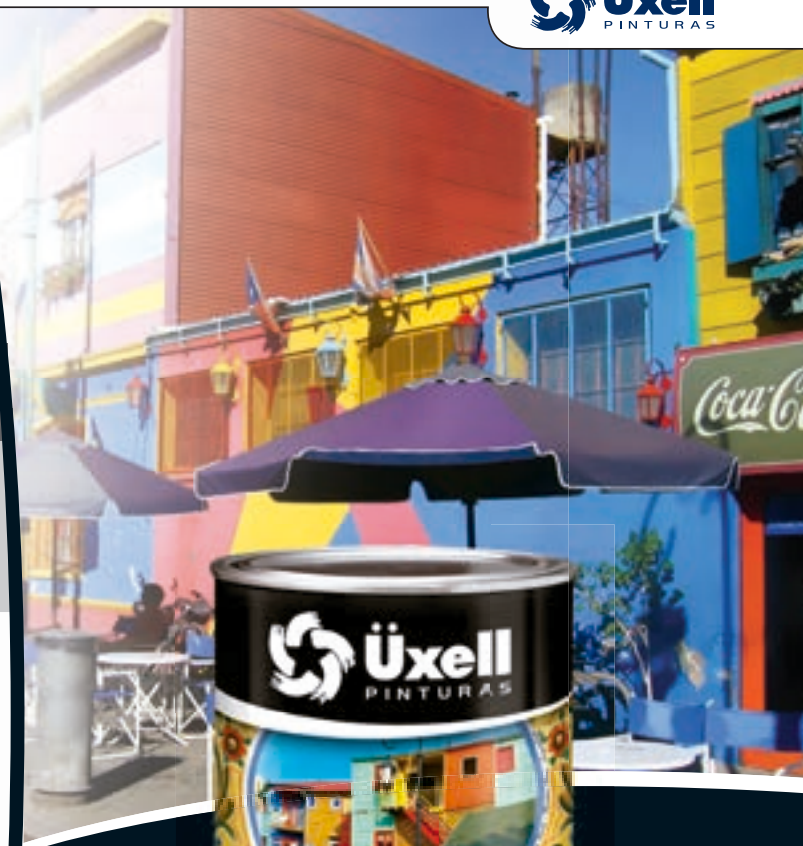

Esmalte Sintético